


MİMARİ KATALOG ARCHITECTURAL CATALOGUE

Alüminyum Kapı Pencere ve Giydirme Cephe Sistemleri
Aluminium Door Window and Facade Systems



RWTP64

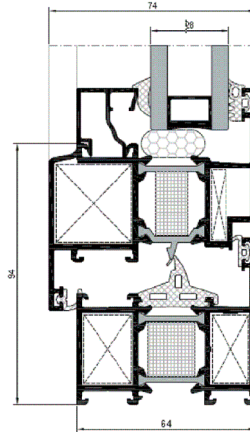




KASA DERİNLİĞİ / <i>FRAME DEPTH</i>	64,2mm
KANAT DERİNLİĞİ / <i>VENT DEPTH</i>	74,2mm
PROFİL ET KALINLIĞI / <i>PROFILE WALL THICKNESS</i>	1,6 / 1,8 / 2mm
MAX. CAM KALINLIĞI / <i>MAX. GLASS THICKNESS</i>	44mm
ISI BARIYERLERİ / <i>THERMAL INSULATION BAR</i>	24mm straforlu/with styrofoam

PERFORMANS DEĞERLERİ / PERFORMANCE VALUES




HAVA GEÇİRGENLİĞİ - EN 12207 (<i>AIR PERMEABILITY</i>)	1 (150 Pa)		2 (300 Pa)		3 (450 Pa)		4 (600 Pa)				
SU SIZDIRMAZLIĞI - EN 12208 (<i>WATERTIGHTNESS</i>)	2A (50 Pa)	3A (100 Pa)	4A (150 Pa)	5A (200 Pa)	6A (250 Pa)	7A (300 Pa)	8A (450 Pa)	9A (600 Pa)	E... (600+ Pa)	E1200 (1200 Pa)	
RÜZGAR YÜKÜNE DAYANIM - EN 12210 (<i>RESISTANCE TO WIND LOAD</i>)	1 (400 Pa)		2 (800 Pa)		3 (1200 Pa)		4 (1600 Pa)		5 (2000 Pa)		E... (2000+ Pa)
SEHİM KRİTERİ - EN 12210 (<i>DEFLECTION CRITERIA</i>)	A (L/150)				B (L/200)				C (L/300)		
SİSTEM UF DEĞERİ - EN 10077-2 (<i>THERMAL INSULATION VALUE</i>)									1,64~2,65 W/M²K		
SİSTEM SES YALITIMI - EN 10140 - 2 (<i>ACOUSTIC PERFORMANCE VALUE</i>)									39,5 Db		

ISI YALITIM DEĞERLERİ (UF) / THERMAL INSULATION VALUE (UF):

Cam Kalınlıkları (glass thickness) : min. 9mm - max. 44mm

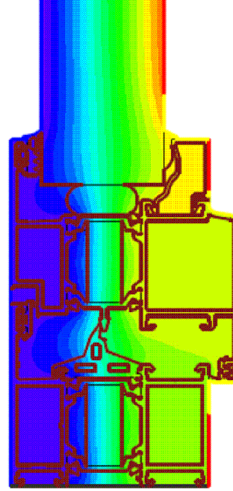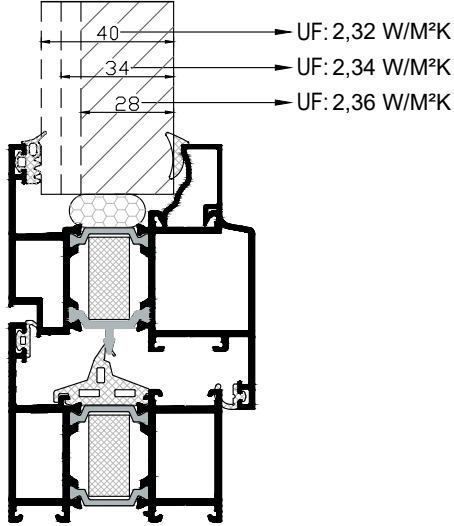

Cam Kalınlıkları (glass thickness) : min. 9mm - max. 44mm

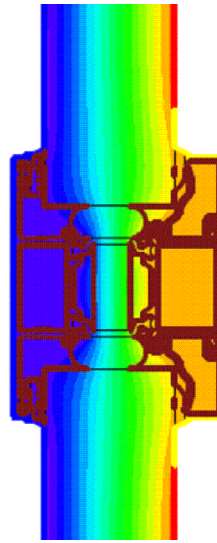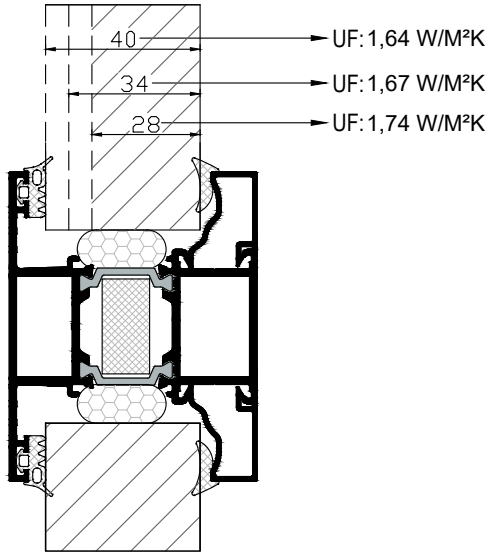

Cam Kalınlıkları (glass thickness) : min. 9mm - max. 44mm

